

Ausschreibungsempfehlung für

COMETEC-Mauerabdeckprofil Serie MAG 4K
Montageart: auf Rillenprofilhaltern

Pos. 1

lfdm. COMETEC-Mauerabdeckprofil
Serie MAG 4K

bestehend aus:


Abdeckprofil (L = 3.000 mm), 4-fach gekantet,
aus Aluminium d = mm, Alu-Natur, foliert, Zuschnitt = mm
und 1 Stück Rillenprofilhalter inkl. 2 Stück Dichtprofile (= Stoßverbinder) pro Meter
(bei exponierter Gebäudelage sind ggf. Zusatzhalter erforderlich)

liefern und
nach Herstellerangabe flucht- und höhengerecht
montieren.

Hersteller:

COMETEC-Bausysteme GmbH
Flachdach-Profiltechnik
Ritterstrasse 62
42285 Wuppertal
Telefon: (0202) 28043-0 Telefax: (0202) 28043-90
Email: Flachdachteam@cometec.net Internet: www.cometec.net

Material:..... Lohn:..... EP:..... GP:.....

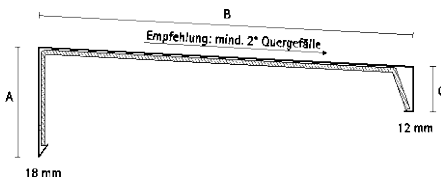

Pos. 2

Stück **Außenecken**, ca.°, geschweißt
Eckschenkellängen nach Aufmaß / mm
mit 1 Stück Rillenprofilhalter inkl. 2 Stück Dichtprofile (= Stoßverbinder)
sowie 1 Stück Außeneckhalter

liefern und
nach Herstellerangabe flucht- und höhengerecht
montieren.

Zulage: EP:..... GP:.....

Pos. 3

Stück **Innenecken**, ca.°, geschweißt
Eckschenkellängen nach Aufmaß / mm
mit 1 Stück Rillenprofilhalter inkl. 2 Stück Dichtprofile (= Stoßverbinder)
sowie 1 Stück Inneneckhalter

liefern und
nach Herstellerangabe flucht- und höhengerecht
montieren.

Zulage: EP:..... GP:.....

Pos. 4	Stück	<p>Endkappen Stk. rechts / Stk. links, an Abdeckprofil angeschweißt</p> <p>Zulage: EP:..... GP:.....</p>
Pos. 5	Stück	<p>Aufkantung Stk. rechts / Stk. links, an Abdeckprofil angeschweißt / gekantet</p> <p>Zulage: EP:..... GP:.....</p>
Pos. 6	Stück	<p>Formstücke wie Kehle oder First steigend/fallend, ca.°, geschweißt Schenkellängen nach Aufmaß / mm mit 1 Stück Rillenprofilhalter inkl. 2 Stück Dichtprofile (= Stoßverbinder)</p> <p>liefern und nach Herstellerangabe flucht- und höhengerecht montieren.</p> <p>Zulage: EP:..... GP:.....</p>
Pos. 7	Stück	<p>Formstücke als Übergang oder T-Stoß, ca.°, geschweißt Schenkellängen nach Aufmaß / / mm mit 2 Stück Rillenprofilhalter inkl. 2 Stück Dichtprofile (= Stoßverbinder)</p> <p>liefern und nach Herstellerangabe flucht- und höhengerecht montieren.</p> <p>Zulage: EP:..... GP:.....</p>
Pos. 8	Ifdm.	<p>Oberflächenbehandlung der Abschlussprofile der Pos. 1 (nur jeweils eine Oberflächenbehandlung angeben)</p> <p><input type="checkbox"/> Kunststoffbeschichtung im Farbtongemäß RAL..... (ohne Angabe Standardfarben anbieten)</p> <p><input type="checkbox"/> technische Eloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/EV1</p> <p><input type="checkbox"/> Farbeloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/.....</p> <p>als Zulage Material je Ifdm. EP:..... GP:.....</p>
Pos. 9	Stück	<p>Oberflächenbehandlung der Ecken / Formstücke genau wie Pos. 8</p> <p>als Zulage Material je Stück EP:..... GP:.....</p>
Pos. 10	Stück	<p>Oberflächenbehandlung der Stoßverbindungen genau wie Pos. 8</p> <p>als Zulage Material je Stück EP:..... GP:.....</p>