


Ausschreibungsempfehlung für

**COMETEC-Winkel-Dachrand-T-Konsole
 zur fassadenseitigen Befestigung**

Pos. 1

Stück COMETEC-Winkel-Dachrand-T-Konsolen

Für stabile Abschlußtechnik bei fassadenseitiger Befestigung des Dachrandaufbaus.
 Sinnvoll z.B. bei fehlender Befestigungsmöglichkeit auf der Dachfläche (z.B. poröser
 Untergrund, sehr schmale Attika, bereits sanierte/intakte Dachfläche, etc.)

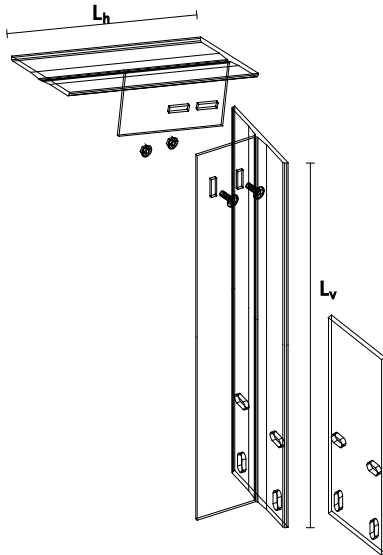

bestehend aus 2 Stück T-Konsolen 100/150 mm (HxB), stranggepreßt,
 aus Aluminium AlMgSi 0,5 / EN AW 6063 T66

- vertikale T-Konsole (variable Länge) $L_v = \dots\dots\dots$ mm
- horizontale T-Konsole (variable Länge) $L_h = \dots\dots\dots$ mm

vormontiert mit 2 Stück Schloßschrauben M8x25 und
 2 Stück Sperrzahnmuttern M8 aus Edelstahl V4

z.B. zur Aufnahme einer mehrschichtverleimten Platte,
 die mit zugelassenen Befestigern auf der horizontalen T-Konsole befestigt wird.

Die horizontale T-Konsole ist zur Aufnahme des Fassadenaufbaus vorne werkseitig
 ausgeklinkt. Sie ist vorzugsweise mit einem ausreichenden Gefälle an der senkrechten
 T-Konsole zu fixieren. Ggf. sind 2 Stück zusätzliche Sicherungsschrauben zur dauerhaften
 Festsetzung vorzusehen.

Die senkrechte T-Konsole muß mit je 4 zugelassenen Befestigungsmitteln fassadenseits
 befestigt werden.

Der Untergrund besteht aus: (z.B. Beton, etc.)

Der Kontaktbereich der senkrechten T-Konsole zum Baukörper wird mit
 einer hinterlegten Thermostop-Platte thermisch entkoppelt.

Zu montieren in einem Abstand von Meter (Richtwert 1,0 Meter)

sowie Befestigungsmaterial
 liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material:..... Lohn:..... EP:..... GP:.....

Hersteller:
 COMETEC-Bausysteme GmbH
 Flachdach-Profiltechnik
 Ritterstrasse 62
 42285 Wuppertal
 Telefon: (0202) 28043-0 Telefax: (0202) 28043-90
 Email: Flachdachteam@cometec.net Internet: www.cometec.net

Material: Lohn: EP: GP: